

 GLASWERK



**MONTAGEANLEITUNG**  
DEUTSCH

# 0

## HERZLICHEN DANK FÜR IHRE BESTELLUNG!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns Ihren Badspiegel fertigen zu dürfen. Wir hoffen, dass Sie mit dem Produkt zufrieden sind und freuen uns auf Ihren Feedback. Bei Fragen zu unseren Produkten stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder per Email zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen aus Unna,  
Ihr Team der Firma Glaswerk24.de

## WAS BENÖTIGEN SIE FÜR DIE MONTAGE?



- ✓ Wasserwaage
- ✓ Bleistift
- ✓ Lineal oder Zollstock
- ✓ Bohrmaschine
- ✓ Schraubendreher
- ✓ Tipp: Montieren Sie den Spiegel zu zweit.

## UNSER QUALITÄTSVERSPRECHEN



Made in  
Germany



Zertifiziert durch  
Trusted-Shops



2 Jahre  
Gewährleistung



# 1

## SICHERHEITSHINWEISE

### HINWEIS



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Spiegel aufhängen. Vor dem Auspacken die zusätzlichen Hinweise auf den Aufklebern beachten.

### BRANDGEFAHR



Bitte beachten Sie, dass im eingeschalteten Zustand das Leuchtmittel sehr heiß werden kann. Bitte halten Sie Gegenstände wie z.B. Tücher, Gardinen, o.ä. nicht in der Nähe des Spiegels.

### ACHTUNG GLAS



Bitte prüfen Sie **vor der Montage** den Spiegel auf Beschädigungen! Seien Sie während der Montage sehr vorsichtig, da die Ecken sehr empfindlich sind und diese bereits schon bei einem leichtem Anstoßen platzen können! Stellen Sie den Spiegel daher keinesfalls auf harten Kanten! Verwenden Sie bitte eine weiche Unterlage wie z.B. mehrlagig gefaltete Handtücher.

Nach der Montage akzeptieren wir keinerlei Reklamationen auf Bruch oder Kratzer.

### QUETSCHGEFAHR



Wir empfehlen Ihnen, den Spiegel zu zweit zu montieren. Denn je nach Größe des Spiegels werden diese sehr schwer.

### ACHTUNG STROMSPANNUNG



Die elektrische Installation darf unter Berücksichtigung nach DIN VDE 0100-Teil 701 (Bestimmung für das Errichten von elektrischen Anlagen in Räumen mit Badewanne und Dusche) nur von einem Fachmann erfolgen.

# 2

## 1. VOR DER MONTAGE

- ✓ Legen Sie den Spiegel vollflächig auf einer ebenen Unterlage vorsichtig ab.
- ✓ Überprüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit.
- ✓ Entfernen Sie die Schutzfolie auf dem Spiegel und die Schutzecken.
- ✓ Überprüfen Sie den Spiegel auf Beschädigungen.
- ✓ Liegt eine Beschädigung vor, melden Sie uns bitte diese bitte unverzüglich. Die Montage darf in diesem Fall nicht fortgesetzt werden.
- ✓ Wenn alles ok ist, bringen Sie jetzt wieder die Schutzecken an. Die Ecken sind extrem empfindlich und platzen schon bei leichtem Anstoßen ab.

### WICHTIG

Stellen Sie den Spiegel niemals direkt auf hartem Material wie Fliesen oder Metall ab. Nutzen Sie unbedingt eine weiche Unterlage wie z.B. mehrlagig gefaltete Handtücher.



### HINWEIS


Lassen Sie die Eckenschützer am Spiegel, bis die Montage abgeschlossen ist. Auch beim Tragen des Spiegels sind sie als Schutz unerlässlich.




# 3

## 2. MONTAGE DER HALTEBLECHE

- ✓ Legen Sie die Position der Haltebleche im oberen Drittel der Spiegelrückseite fest.
- ✓ Der gewählte Bereich darf nur die Spiegelrückseite sein. Niemals auf satinierte Flächen, Spiegelheizung oder andere Montageelemente kleben.
- ✓ Reinigen Sie die Fläche, auf der die Haltebleche montiert werden sollen.

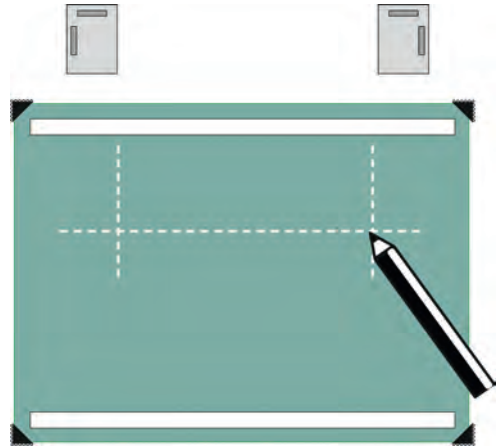

Halteposition anzeichnen

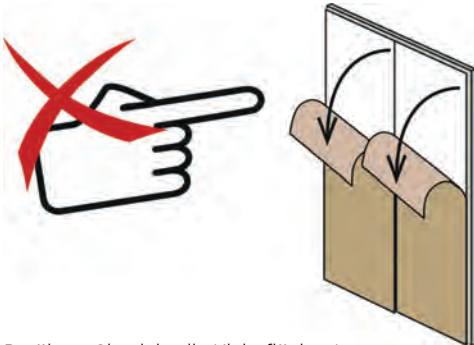


Berühren Sie nicht die Klebeflächen!

- ✓ Ziehen Sie die Schutzfolie an den Halteblechen vollständig ab. Je nach Halteblechgröße können das mehrere Streifen nebeneinander sein.
- ✓ Wichtig:  
Berühren Sie nicht die Klebestreifen. Auch ein minimaler Fettfilm kann die Klebekraft beeinträchtigen.

# 4

## 2. MONTAGE DER HALTEBLECHE


- ✓ Setzen Sie nun die Haltebleche auf die Spiegelrückseite.  
*Achtung: Nach dem Ansetzen lassen sich die Bleche nicht mehr verrücken.*  
Positionieren Sie also sorgfältig.  
Möglicherweise unter Zuhilfenahme eines Anschlags.

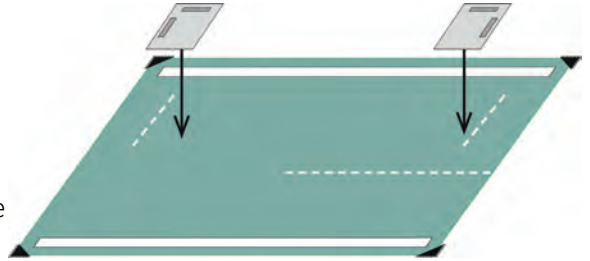

- ✓ Pressen Sie die Haltebleche 5 Minuten mit Gefühl an.
- ✓ *Die Klebeverbindung muss 24 Stunden aushärten.*


## 3. WANDMONTAGE DES SPIEGELS

- ✓ Übertragen Sie den Bohrungsabstand auf die Wand. Hilfreich ist hier eine Schablone, wie z.B. ein Stück Pappe, auf dem Sie den Abstand der Haltebleche einzeichnen.

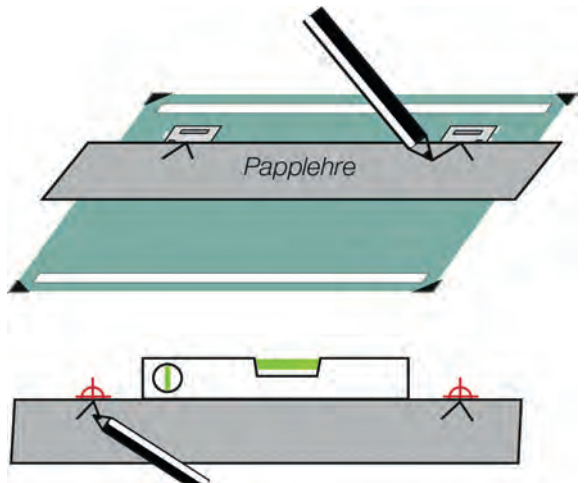

# 5

- ✓ Für die Wandmontage empfehlen sich L-Haken für Dübelgrößen von 6m - 10mm, je nach Größe des Spiegels. Das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

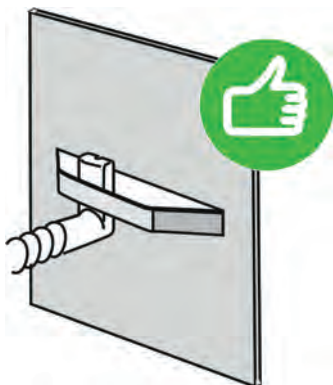

- ✓ Achten Sie unbedingt darauf, dass die Halterungen am Spiegel komplett auf den Haken geschoben sind. Die Haken müssen, je nach Spiegelausführung, weit genug aus der Wand ragen, damit sie in die Halteösen geschoben werden können. Die Lichtleisten und Blenden-elemente sind nicht zur Aufhängung des Spiegels geeignet.

## WIR SIND FÜR SIE DA!

Noch Fragen? Rufen Sie uns einfach an. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Bearbeitung einer Reklamation bis zu 48 Stunden dauern kann.

Bürozeiten: **Montag bis Freitag von 10:00 bis 16:30 Uhr**  
Servicetelefon: **02303 983 938 6**  
Email: **info@glaswerk24.de**

